

LONG LIFE BATTERIES HIGH CAPACITY


SPECIFICHE DELLA BATTERIA TIPO

Performance specification for battery type

Voltaggio Nominal Voltage		12 V					
Capacità Nominal Capacity		20 h	➡	157 Ah			
		5 h	➡	118 Ah			
		2 h	➡	92 Ah			
		10 h	➡	138 Ah			
Resistenza interna Internal Resistance		milliohms					
Dimensioni (mm) Dimensions (mm)		Lunghezza Lenght	345 mm; 345 mm	Larghezza Width	170 mm; 170 mm	Altezza Height	285 mm 285 mm
Poli Terminals		+ \ -					
Piastre Plates		Positive : corazzate tubulari / Negative : a griglia impastata Positive : tubular armoured / Negative : pasted grid					
Elettrolito Electrolyte		Acido Solforico Sulphuric acid	1,29 gr/lt 30°C				
Contenitore Recipient		Polipropilene (PP) Polypropylene (PP)					
Peso con elettrolito Weight with electrolyte		36,7 Kg					
Corrente di carica suggerita Suggested Charging current		20 A wa / 15 luia					
Temperatura di lavoro Operating Temperature		-20°C / 45°C					
Temperatura d'immagazzinaggio Storage Temperature		-20°C / 40°C					
Profondità di scarica Discharge		80%					
Numero Cicli Cycle nr.		1200					





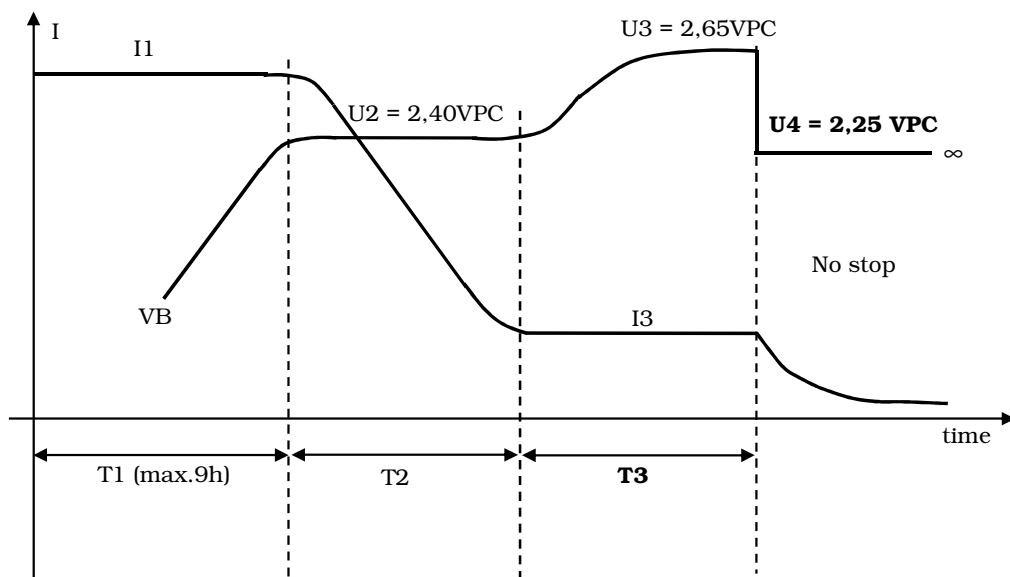

➤ **Durata: T1 + T2:** la durata delle due fasi iniziali può essere al massimo 14h

➤ **Durata: T3**

La durata di T3 è uguale alla durata della carica principale, cioè $T_3 = T_1 + T_2$, ma con un minimo di 1h e

T1+T2 [h]	< 1	2	>3
T3 [h]	1	2	3